



Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



Upgrade Instructions

STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.

STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.

STEP 3: NOTE: Venture Lighting's Canopy fixtures should be ceiling or wall mounted and be located at least 12" away from any combustible materials.

NOTE: Venture Lighting's Canopy fixtures should NOT be recessed.

STEP 4: Use supply wire: Min. 70°C when connecting wire leads inside the external junction box.
Use supply wire: Min. 105°C when connecting wire leads inside the fixture.

STEP 5: Remove the quick mounting plate (1) from the fixture and install the quick mounting plate onto the junction box.

STEP 6: Place the hanging ring (2) mounted on the fixture onto the hook on the quick mount plate (1).


STEP 7: Connect the fixture input leads (3) to the supply wire leads.

STEP 8: Remove the fixture from the hook and fold the hanging ring (2) back.

STEP 9: Install the fixture onto the quick mounting plate, then tighten the locking screws (4).


NOTE: When installing the fixture onto the quick mounting plate, take note NOT to pinch any wires.

STEP 10: Power can now be restored to the fixture.

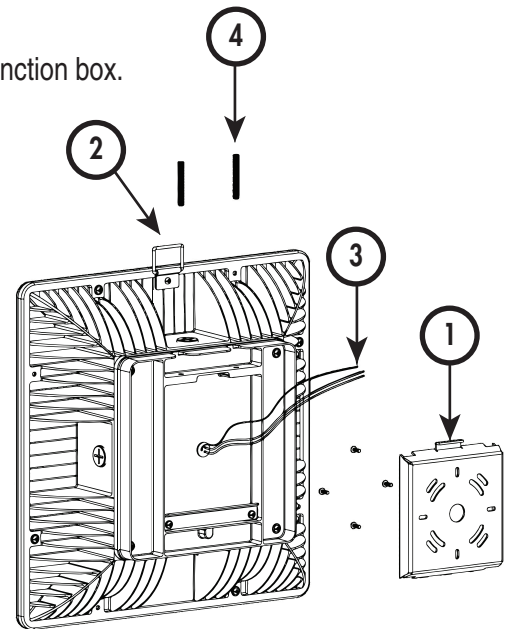

Upgrade Instructions for Pendant Mounting

- STEP 1:** Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- STEP 2:** Remove the existing luminaire. Dispose of lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- STEP 3:** NOTE: Venture Lighting's Canopy fixtures should be ceiling or wall mounted and be located at least 12" away from any combustible materials.
- STEP 4:** Use supply wire: Min. 105°C when connecting wire leads inside the fixture.
- STEP 5:** Remove the back cover (5).
- STEP 6:** Route the supply wire leads through the steel pipe (1).
- STEP 7:** Install the 1/2" NPS or 3/4" pipe into a recessed waterproof junction box and tighten the nuts (2 and 3) to the backcover.
- STEP 8:** Seal the gap between the pipe and backcover (5) with a silicone sealant.
- STEP 9:** Connect the supply input wire leads (4) to the fixture input leads (6 and 7).
- STEP 10:** Reinstall the backcover onto the fixture.
- STEP 11:** Restore power to the fixture.

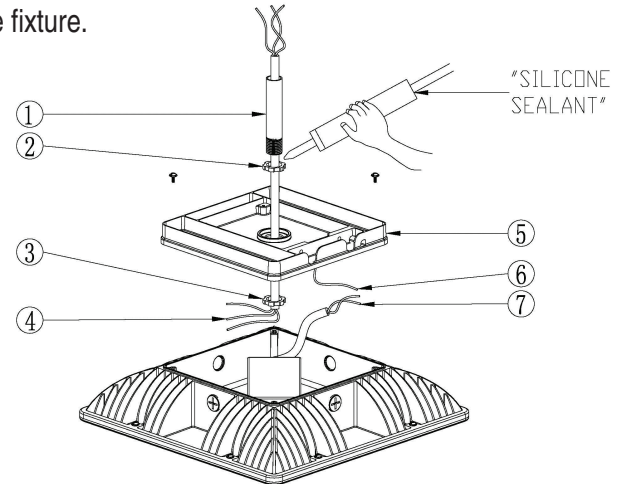

NOTE: When installing the fixture onto the quick mounting plate, take note NOT to pinch any wires.

WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED Canopy fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this product.
- Fixtures are available in 120 to 277 volt input (not for connection to a voltage above 240Vac in Canada). Please verify before wiring fixture to field wires.

CAUTION

- Fixture is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high-ambient temperature.
- Suitable for use in wet locations.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
7905 Cochran Road
Glenwillow, Ohio 44139 USA
E-mail: venture@adlf.com

VentureLighting.com





Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement



VENTURE
LIGHTING

Instructions Modernisation

- 1 Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- 2 Retirer le luminaire existant. Élimination de la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
- 3 REMARQUE: les appareils de Canopy Venture Lighting devraient être fixés au plafond ou fixé au mur et être située à au moins 12" loin de tous matériaux combustibles.

REMARQUE: Canopy les appareils Venture éclairage ne devrait pas être en retrait.


- 4 Utiliser du fil d'alimentation: Min. 70° C lorsque fil de connexion conduit à l'intérieur de la boîte de jonction externe.

Utiliser du fil d'alimentation: Min. 105° C lorsque fil de connexion conduit à l'intérieur de intérieur appareil d'éclairage.

- 5 Retirer la plaque de montage rapide (1) de l'appareil et installer la plaque montage rapide sur la boîte de jonction.
- 6 Placez l'anneau de suspension (2) monté sur l'appareil sur le crochet sur la plaque de montage rapide (1).
- 7 Connectez les fils d'entrée de fixation (3) pour les fils conducteurs d'alimentation.
- 8 Retirer l'appareil du crochet et plier l'anneau de suspension (2) retour.
- 9 Installez l'appareil sur la plaque de montage rapide, puis serrer les vis de blocage (4).


REMARQUE: Lorsque vous installez l'appareil sur la plaque de montage rapide, prendre note de ne pas pincer tout fil électriques.

- 10 La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

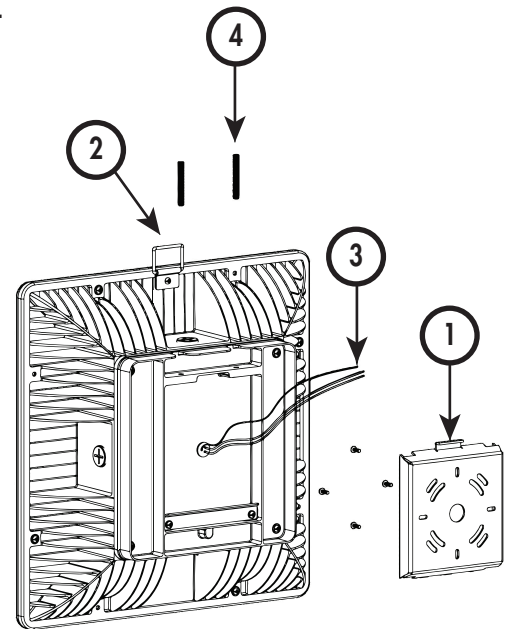

Instructions Modernisation our le montage de pendentif

- 1 Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- 2 Retirer le luminaire existant. Jeter de la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
- 3 **REMARQUE:** les appareils de Canopy Venture Lighting devraient être fixés au plafond ou fixé au mur et être située à au moins 12" loin de tout matériel combustible.
- 4 Utiliser du fil d'alimentation: Utilisez au minimum un fil C 105 ° quand le fil reliant conduit intérieur de l'appareil.
- 5 Retirez le couvercle du dos (5).
- 6 Route du fil d'alimentation mène à travers le tuyau d'acier (1).
- 7 Installez les "NPS ou 3/4" 1/2 tuyau dans une boîte de jonction étanche creux et serrer les écrous (2 et 3) à la coque arrière.
- 8 Scellez l'écart entre le tuyau et la façade arrière (5) avec un mastic silicone.
- 9 Connecter les fils conducteurs d'entrée d'alimentation (4) à l'entrée des pistes de fixation (6 et 7).
- 10 Réinstaller la coque arrière sur l'appareil.
REMARQUE: Lorsque vous installez l'appareil sur la plaque de montage rapide, prendre note de ne pas pincer tout fil électriques.
- 11 La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

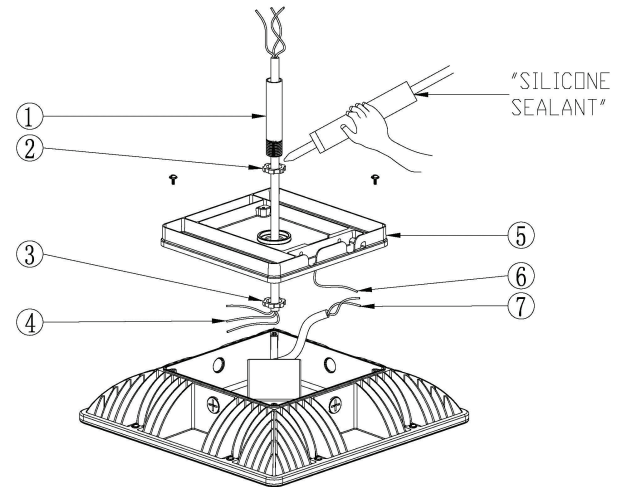

ATTENTION

Risque d'incendie et de choc électrique

- Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- *L'installation d'appareils LED Canopy de Venture Lighting nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.*
- Pour éviter d'endommager le câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou le metal d'autres objets pointus.
- Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations et / ou d'autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après l'installation, la manutention, le nettoyage ou autrement toucher ce produit.
- Calendrier sont disponibles dans 120 à 277 volts entrée (non pour le raccordement à une tension supérieure à 240 V ca au Canada). S'il vous plaît vérifier avant de câbler luminaire aux fils de terrain.

MISE EN GARDE

- Le luminaire est pour l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans la zone de ventilation limitée ou température haute ambient.
- Convient pour une utilisation dans des endroits humides.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
7905 Cochran Road
Glenwillow, Ohio 44139 USA
E-mail: venture@adlf.com

VentureLighting.com

