



Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



Upgrade Instructions

- STEP 1:** Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- STEP 2:** Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- STEP 3:** Each fixture is supplied with a carabiner (1). Place the carabiner through the eyelet of the eyebolt (2) on top of the fixture.
- STEP 4:** Attach the carabiner to a secure structure.
- STEP 5:** Connect the fixture input leads to the supply wire leads.
- STEP 6:** Each fixture is supplied with 1-10V DC dimming leads.


- If dimming is not needed, nothing needs to be done.

NOTE: Do **NOT** connect the dimming leads together.
This will cause the fixture to not operate as desired.

- If dimming is desired:

- Connect the "+" supply lead to the "+" connection lead on the fixture.
- Connect the "-" supply lead to the "-" connection lead on the fixture.

NOTE: The polarity of the dimming leads is important.
Improper connection will cause the fixture to not operate as desired.

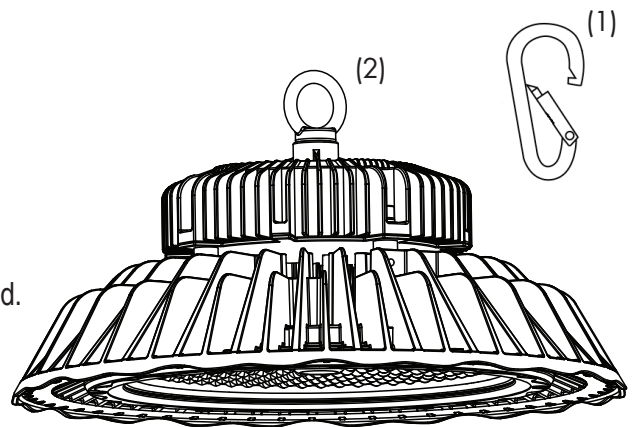

Wiring Diagram

L	brown	black	Dimmable				
N	blue	white	DIM+	blue	brown	purple	white
⊕ GND	yellow/green	green	DIM-	white	blue	gray	black

- STEP 7:** Loop the safety cable through the opening on the side of the fixture as shown.
Attach the opposite end of the safety cable to a secure structure. (3)


- STEP 8:** Power can now be restored to the fixture.




Reflector Installation

- 1.) Remove 3 of the screws which hold down the lens (remove every other screw).
- 2.) Place the reflector onto the fixture and secure to the fixture with the 3 longer screws supplied with the reflector.


1. ✂



2. ✂



3. ✂




Lens Installation

1. ✂




Take off the screws

2. ✂




3. ✂

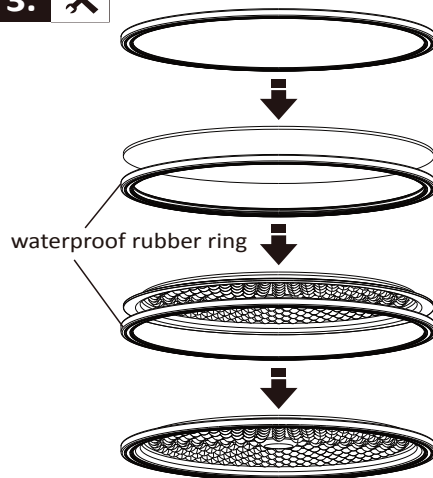

Replace with new lens or cover.


4. ✂

There is one arrow on the edge of 50° and 90° lens, and two locating columns on the back.

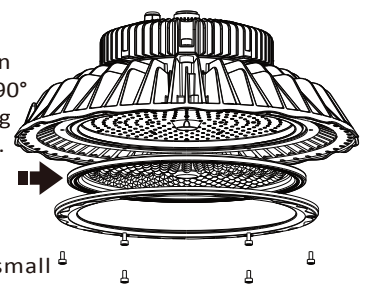



Match them with the arrow and two small holes on PCB board.

5. ✂

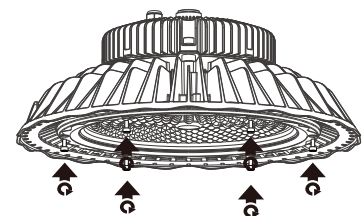


Pendant Mount Installation

- 1.) Remove the eyebolt from the fixture.
- 2.) Secure the pendant bracket to the fixture using the hardware provided.
- 3.) Insert the pendant connector into the pendant bracket and secure the pendant connector to the bracket with the hardware provided.
- 4.) Screw in the appropriate threaded conduit fitting/pipe and secure with the locking screw.
- 5.) Complete the installation of the assembled pendant fixture by following the installation instructions above.

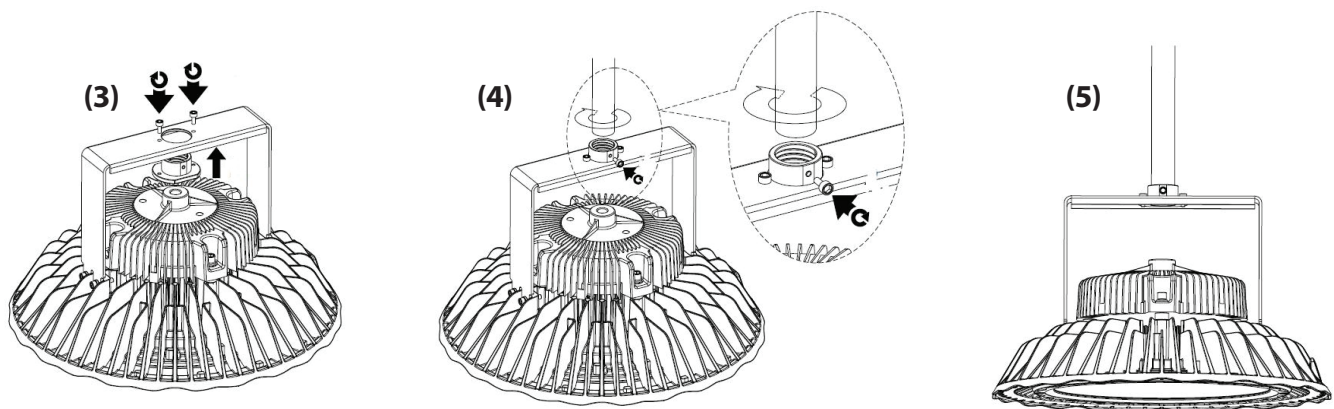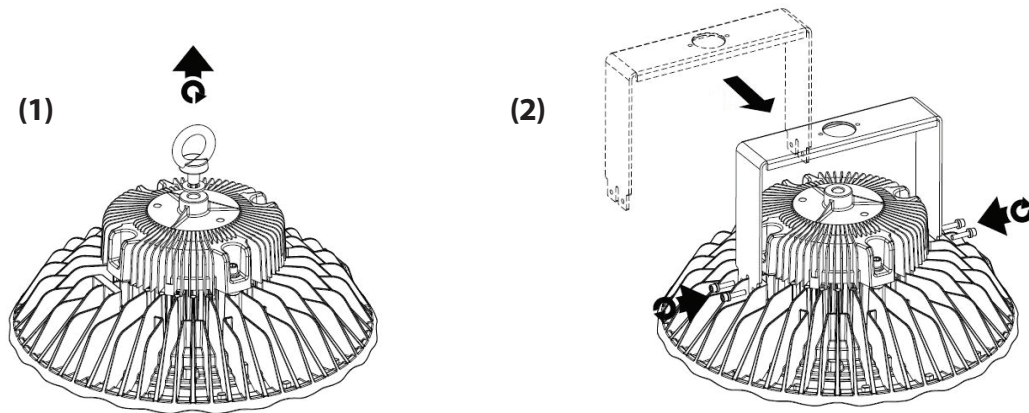


Safety Cable Assembly

1.




2.




Loop the safety cable through the opening on the side of the fixture.


3.



5.

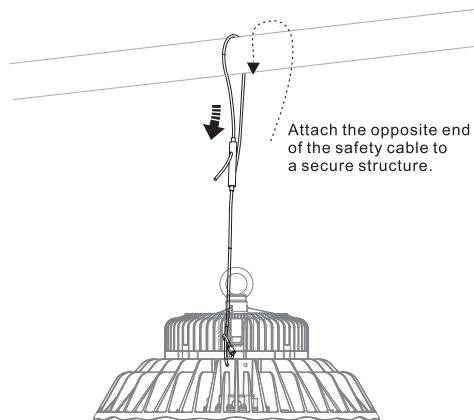

4.



WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* High Bay Fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in a wiring enclosure or electrical component during installation.
- Do not dismantle the fixture without Venture Lighting approval.
- If the external flexible cable of the luminaire is damaged, it should only be replaced by the supplier, a service agent or a Venture Lighting approved qualified person.

CAUTION

- Suitable for use in wet locations only.
- *Venture Lighting's* High Bay Fixture must be operated within an ambient fixture temperature range of -30° to 40°C.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829

2451 Enterprise Parkway East

Twinsburg, Ohio 44087 USA

E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com





Avant de commencer

Lisez ces instructions complètement et attentivement



VENTURE
LIGHTING

Instructions de mise

ÉTAPE 1: Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.

ÉTAPE 2: Retirer le luminaire existant. Élimination de la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.

ÉTAPE 3: Chaque appareil est fourni avec un mousqueton (1). Placez le mousqueton à travers l'oeillet de l'oeillet (2) sur le dessus de l'appareil.

ÉTAPE 4: Fixez le mousqueton à une structure sécurisée.

ÉTAPE 5: Connectez l'entrée de fixation conduit à des fils conducteurs d'alimentation.

ÉTAPE 6: Chaque appareil est fourni avec 1-10V DC fils de gradation.

- Si gradation est pas nécessaire, rien ne doit être fait.

REMARQUE: Ne connectez pas le trouble conduit ensemble.
Cela entraînera la fixation de ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.

- Si l'on souhaite gradation:

a) Branchez le "+" plomb d'alimentation à la connexion "+" de plomb sur l'appareil.

b) Branchez le "-" plomb d'alimentation à la "-" câble de raccordement sur l'appareil.

REMARQUE: La polarité des conducteurs de variation est importante. Une mauvaise connexion entraînera la fixation de ne pas fonctionner comme vous le souhaitez.


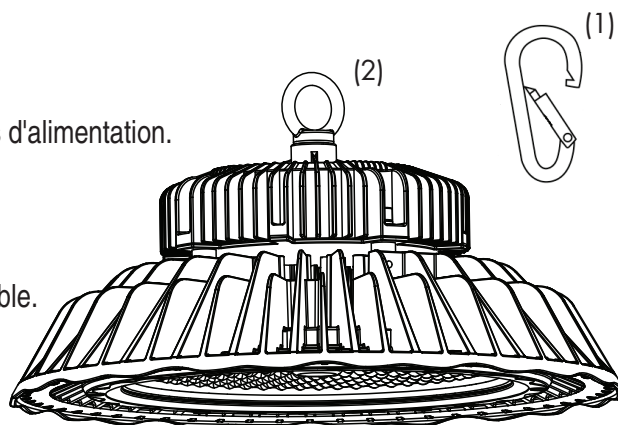


Schéma de câblage

L	marron	noir	Dimmable				
N	bleu	blanc	DIM+	bleu	marron	violet	blanc
⊕ GND	jaune/vert	vert	DIM-	blanc	bleu	gris	noir

ÉTAPE 7: Enroulez le câble de sécurité à travers l'ouverture sur le côté de l'appareil, comme illustré. Fixer l'extrémité opposée du câble de sécurité à une structure sécurisée. (3)


ÉTAPE 8: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

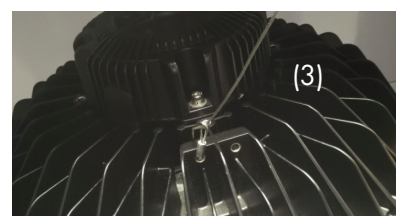


Instructions d'installation pour Reflector

- 1.) Retirer 3 des vis qui retiennent la lentille (supprimer tous les autres vis).
- 2.) Placer le réflecteur sur la fixation et fixez l'appareil avec les 3 vis plus longues fournies avec le réflecteur.


1. ✂



2. ✂




3. ✂




Instructions d'installation pour Lentille

1. ✂




Enlever les vis

2. ✂




3. ✂

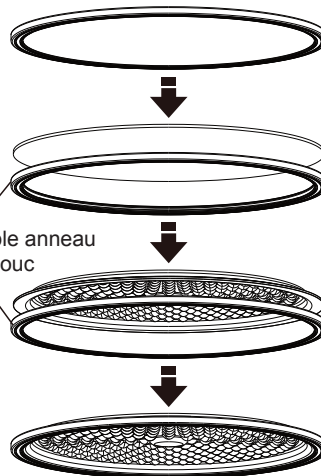

Remplacez avec une nouvelle lentille ou le couvercle.


4. ✂

Il y a une flèche sur le bord de 50° et 90° lentille. Il y a deux colonnes de positionnement sur le dos.

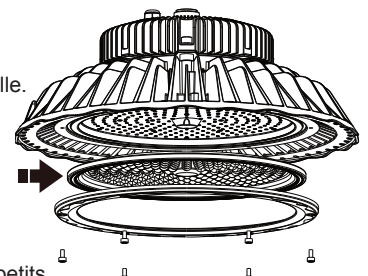



Iles faire correspondre avec la flèche et deux petits trous sur carte de circuit imprimé.

5. ✂

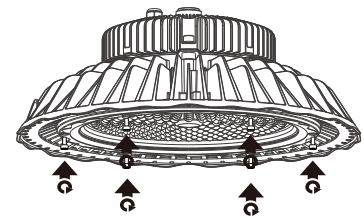


Les instructions d'installation pour Montage Pendentif

- 1.) Retirez le œillet de l'appareil.
- 2.) Fixez le support de suspension à la fixation à l'aide du matériel fourni.
- 3.) Insérez le connecteur du pendentif dans le support de suspension et fixer le connecteur pendentif sur le support avec le matériel fourni.
- 4.) Visser dans le conduit approprié raccord fileté / tuyau et le fixer avec la vis de blocage.
- 5.) Terminez l'installation de l'appareil de suspension assemblé en suivant les instructions d'installation ci-dessus.

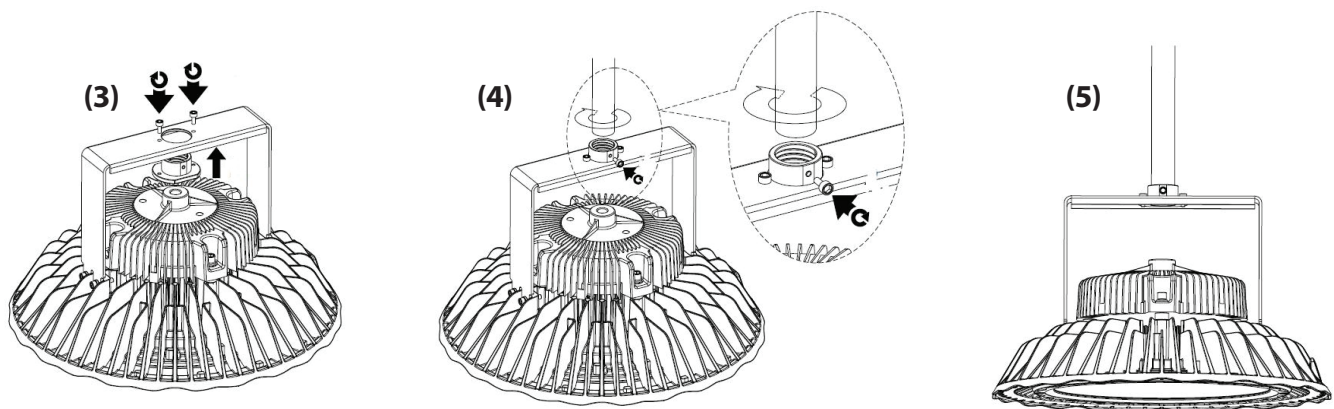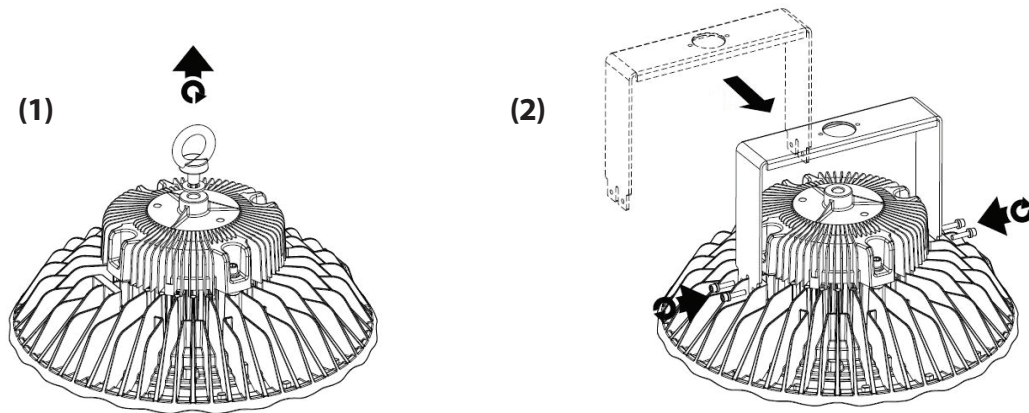


Assemblage câble de sécurité

1.



2.




Enroulez le câble de sécurité à travers l'ouverture sur le côté de l'appareil.

3.

enfiler le câble de sécurité




5.

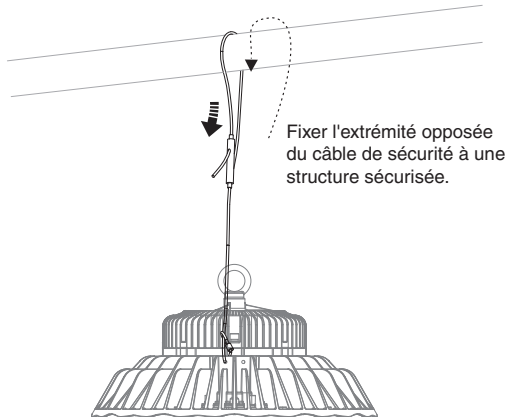

Fixer l'extrémité opposée du câble de sécurité à une structure sécurisée.

4.



insérer le câble dans la serrure

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de choc électrique

- Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- L'installation haute baie luminaire de *Venture Lighting* nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.
- Ne pas faire ou modifier les trous ouverts dans une enceinte de câblage ou composant électrique lors de l'installation.
- Ne pas démonter l'appareil sans l'approbation Venture Lighting.
- Si le câble souple externe du luminaire est endommagé, il ne doit être remplacé par le fournisseur, un agent de service ou un éclairage Venture approuvés personne qualifiée.

MISE EN GARDE

- Convient pour une utilisation dans des endroits humides seulement.
- *Haut de la baie Fixture de Venture Lighting* doit être utilisé dans une plage de température ambiante de -30 ° intégrante de 40 ° C.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
2451 Enterprise Parkway East
Twinsburg, Ohio 44087 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com

