



# WARNING

## Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED Highbay Fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in a wiring enclosure or electrical component during installation.
- Do not dismantle the fixture without Venture Lighting's approval.
- If the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it should only be replaced by the supplier, a service agent or qualified person.

# CAUTION

- IP69K rated.
- *Venture Lighting's* LED Highbay fixture must be operated within an ambient fixture temperature range of -40° to +40°C.

**(800) 451-2606**

6675 Parkland Blvd., Suite 100

Solon, Ohio 44139 USA

E-mail: [Venture\\_Lighting@VentureLighting.com](mailto:Venture_Lighting@VentureLighting.com)

**VentureLighting.com**





## Avant De Commencer


LISEZ CES INSTRUCTIONS COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT



## Instructions de mise à niveau

- 1: Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2: Retirer le luminaire existant. Jetez la ou les lampes et le ou les ballasts conformément aux exigences locales.
- 3: Chaque luminaire est fourni avec un mousqueton (1). Placez le mousqueton dans l'œillet du boulon à œil (2) sur le dessus de la fixation.
- 4: Fixez le mousqueton à une structure sécurisée.
- 5: Connectez les fils d'entrée du luminaire aux fils d'alimentation.
- 6: Chaque luminaire est fourni avec des câbles de gradation 1-10V DC.

- Si la gradation n'est pas nécessaire, rien ne doit être fait  
REMARQUE : Ne raccordez PAS les câbles de gradation ensemble. Cela empêchera l'appareil de fonctionner comme vous le souhaitez.

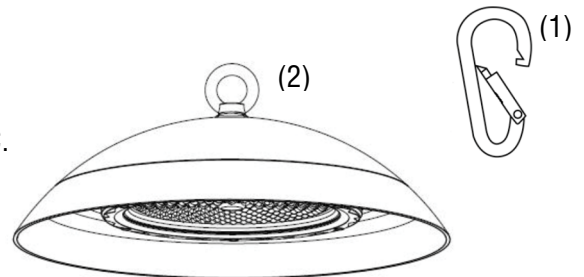


- Si la gradation est souhaitée:
  - a. Connectez le câble d'alimentation "+" au câble de connexion "+" de l'appareil.
  - b. Connectez le câble d'alimentation "-" au câble de connexion "-" de l'appareil.

REMARQUE : La polarité des câbles de gradation est importante. Une connexion incorrecte empêchera le luminaire de fonctionner comme souhaité.



### Wiring Diagram

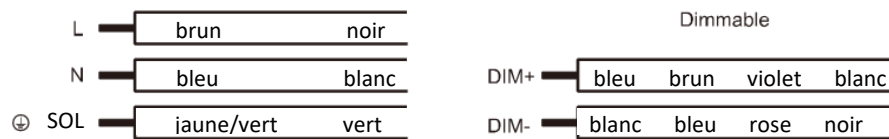

- 7: L'alimentation peut maintenant être rétablie sur l'appareil.

# ATTENTION

## Risque d'incendie et d'électrocution

- Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- L'installation du luminaire LED Highbay de Venture Lighting nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou de l'abrasion, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets pointus.
- Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier de câblage ou un composant électrique pendant l'installation.
- Ne démontez pas le luminaire sans l'approbation de Venture Lighting.
- Si le câble flexible externe ou le cordon du luminaire est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fournisseur, un agent de service ou une personne qualifiée.

## MISE EN GARDE

- IP69K rated.
- Le luminaire LED Highbay de Venture Lighting doit être utilisé dans une plage de température ambiante du luminaire de -40° à +40°C.

**(800) 451-2606**

6675 Parkland Blvd., Suite 100

Solon, Ohio 44139 USA

E-mail: [Venture\\_Lighting@VentureLighting.com](mailto:Venture_Lighting@VentureLighting.com)

**VentureLighting.com**

