



Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



Installation Using Mounting Brackets

- 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the existing lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3: Rotate the 3 mounting brackets on the back of the fixture as desired (Figure 1).
- 4: Secure the fixture to the wall fix (Figure 2 & 3).
- 5: Make the appropriate wiring connections.
- 6: Close the fixture and restore power to the fixture.

Installation Using Internal Mounting Fasteners

- 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the existing lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3: Remove the back cover from the fixture (Figure 4).
- 4: Secure the back cover to the wall fix (Figure 5).
- 5: Place the front of the fixture onto the back cover and make the appropriate wiring connections.
- 6: Close the fixture and restore power to the fixture.

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4


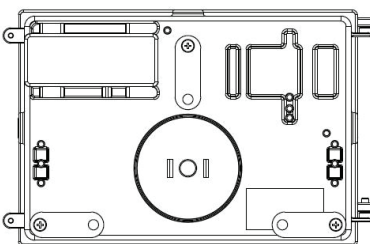


Figure 5



WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED wallpack fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Suitable for use in wet location.
- MIN. 75°C supply conductor should be used.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
2451 Enterprise Parkway East
Twinsburg, Ohio 44087 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com





Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement



VENTURE
LIGHTING

Installation à l'aide de supports de montage

- 1: Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / étiquette appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2: Retirez le luminaire existant. Éliminer les lampes existantes et le ballast (s) selon les exigences locales.
- 3: Faites pivoter les 3 supports de montage à l'arrière de l'appareil comme prévu (Figure 1).
- 4: Fixez le luminaire sur la fixation murale (Figure 2 et 3).
- 5: Effectuez les connexions de câblage appropriées.
- 6: Fermez le luminaire et rétablissez l'alimentation du luminaire.

Installation Using Internal Mounting Fasteners

- 1: Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / étiquette appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2: Retirez le luminaire existant. Éliminer les lampes existantes et le ballast (s) selon les exigences locales.
- 3: Retirez le capot arrière de l'appareil (Figure 4).
- 4: Fixez le capot arrière à la fixation murale (Figure 5).
- 5: Placez l'avant de l'appareil sur le capot arrière et réalisez les connexions de câblage appropriées.
- 6: Fermez le luminaire et rétablissez l'alimentation du luminaire.

Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4


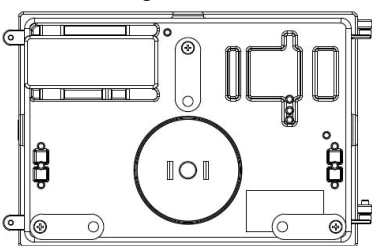


Figure 5



ATTENTION

Risque d'incendie et de choc électrique

- Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / étiquette appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- *Venture Lighting* L'installation de la lampe murale LED nécessite la connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si ce n'est pas qualifié, n'essayez pas d'installer. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter les dommages causés par le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Convient pour une utilisation dans un endroit humide.
- Un conducteur d'alimentation minimum de 75 ° C doit être utilisé.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
2451 Enterprise Parkway East
Twinsburg, Ohio 44087 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com

