




Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



Upgrade Instructions

- STEP 1:** Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- STEP 2:** Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- STEP 3:** Each fixture is supplied with a carabiner (1). Place the carabiner through the eyelet of the eyebolt (2) on top of the fixture.
- STEP 4:** Attach the carabiner to a secure structure.
- STEP 5:** Connect the fixture input leads to the supply wire leads.
- STEP 6:** Each fixture is supplied with 1-10V DC dimming leads.
 - If dimming is not needed, nothing needs to be done.

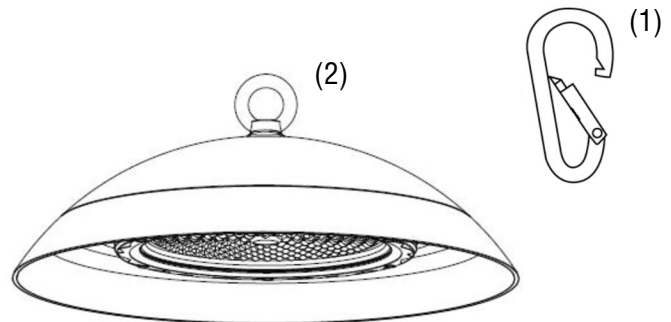


NOTE: Do **NOT** connect the dimming leads together. This will cause the fixture to not operate as desired.

- If dimming is desired:
 - a. Connect the “+” supply lead to the “+” connection lead on the fixture.
 - b. Connect the “-” supply lead to the “-” connection lead on the fixture.

NOTE: The polarity of the dimming leads is important. Improper connection will cause the fixture to not operate as desired.

Wiring Diagram

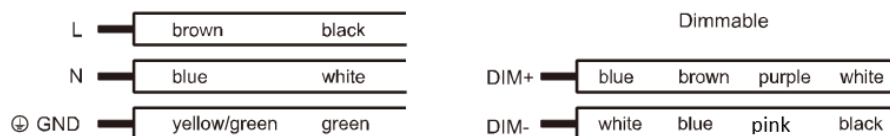

- STEP 7:** Power can now be restored to the fixture.

WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED Highbay Fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Do not make or alter any open holes in a wiring enclosure or electrical component during installation.
- Do not dismantle the fixture without Venture Lighting's approval.
- If the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it should only be replaced by the supplier, a service agent or qualified person.

CAUTION

- IP69K rated.
- *Venture Lighting's* LED Highbay fixture must be operated within an ambient fixture temperature range of -40° to +40°C.

(800) 451-2606

7905 Cochran Road, Suite 300

Glenwillow, Ohio 44139 USA

E-mail: Venture_Lighting@VentureLighting.com

VentureLighting.com






Avant De Commencer

LISEZ CES INSTRUCTIONS COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT



Instructions de mise à niveau

- 1: Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2: Retirer le luminaire existant. Jetez la ou les lampes et le ou les ballasts conformément aux exigences locales.
- 3: Chaque luminaire est fourni avec un mousqueton (1). Placez le mousqueton dans l'œillet du boulon à œil (2) sur le dessus de la fixation.
- 4: Fixez le mousqueton à une structure sécurisée.
- 5: Connectez les fils d'entrée du luminaire aux fils d'alimentation.
- 6: Chaque luminaire est fourni avec des câbles de gradation 1-10V DC.

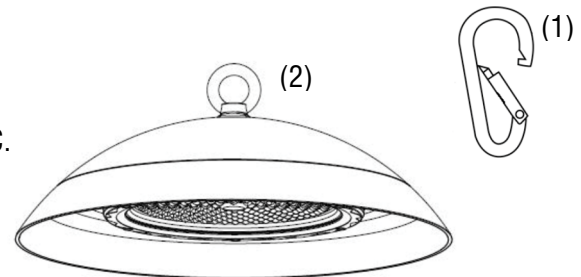


- Si la gradation n'est pas nécessaire, rien ne doit être fait
REMARQUE : Ne raccordez PAS les câbles de gradation ensemble. Cela empêchera l'appareil de fonctionner comme vous le souhaitez.

- Si la gradation est souhaitée:
 - a. Connectez le câble d'alimentation "+" au câble de connexion "+" de l'appareil.
 - b. Connectez le câble d'alimentation "-" au câble de connexion "-" de l'appareil.

REMARQUE : La polarité des câbles de gradation est importante. Une connexion incorrecte empêchera le luminaire de fonctionner comme souhaité.



Wiring Diagram

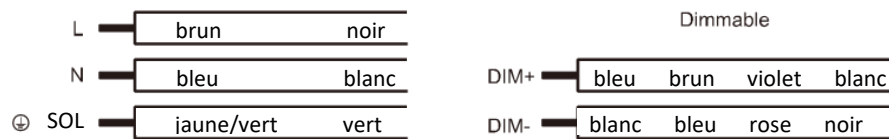

- 7: L'alimentation peut maintenant être rétablie sur l'appareil.

ATTENTION

Risque d'incendie et d'électrocution

- Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- L'installation du luminaire LED Highbay de Venture Lighting nécessite une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou de l'abrasion, n'exposez pas le câblage aux bords de la tôle ou à d'autres objets pointus.
- Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier de câblage ou un composant électrique pendant l'installation.
- Ne démontez pas le luminaire sans l'approbation de Venture Lighting.
- Si le câble flexible externe ou le cordon du luminaire est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fournisseur, un agent de service ou une personne qualifiée.

MISE EN GARDE

- IP69K rated.
- Le luminaire LED Highbay de Venture Lighting doit être utilisé dans une plage de température ambiante du luminaire de -40° à +40°C.

(800) 451-2606

7905 Cochran Road, Suite 300

Glenwillow, Ohio 44139 USA

E-mail: Venture_Lighting@VentureLighting.com

VentureLighting.com

