



Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



VENTURE
LIGHTING

Upgrade Instructions: Wall Mount

STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.

STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.


NOTE: *Venture Lighting's wall pack luminaire should NOT be recessed.*

STEP 3: Loosen the screw (A) on the side, open the fixture and remove the back mounting cover.


STEP 4: Secure the back cover to the wall with the appropriate fasteners using the appropriate mounting openings (B) for the installation.

STEP 5: Slide the front of the fixture onto the back cover. (C)


STEP 6: Connect the fixture input leads (D) to the supply wire leads.

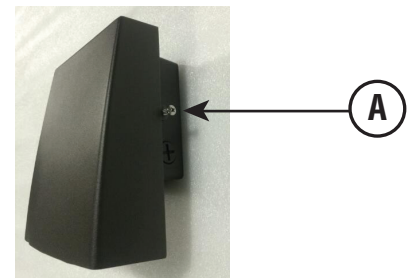


(D) Wiring Diagram - Fixture Without Photocell

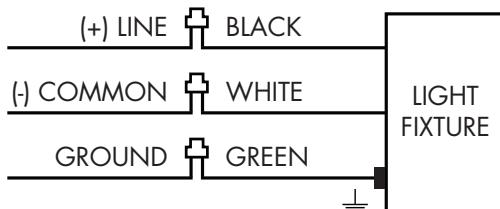


(D) Wiring Diagram - Fixture With Photocell

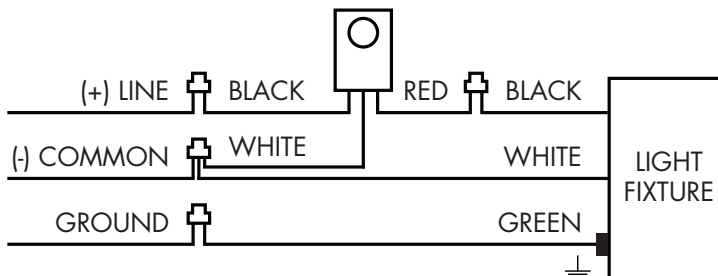

(B)

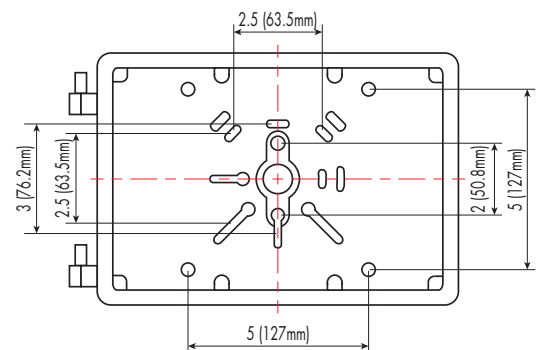

(C)

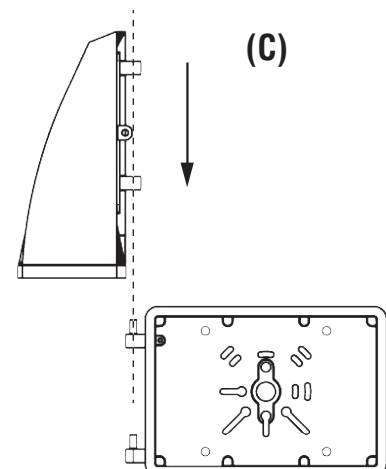

STEP 7: Close the fixture and secure the locking screw (A).

NOTE: *Take note NOT to pinch any wires when closing the fixture.*

STEP 8: Power can now be restored to the fixture.

Upgrade Instructions: Slipfitter Installation



STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.

STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.

NOTE: *Venture Lighting's wall pack luminaire should NOT be recessed.*

STEP 3: Loosen the screw (A) on the side and open the fixture.

STEP 4: Secure the mounting plate (E) and adjustable slipfitter fixture using the 2 bolts and fasteners provided.

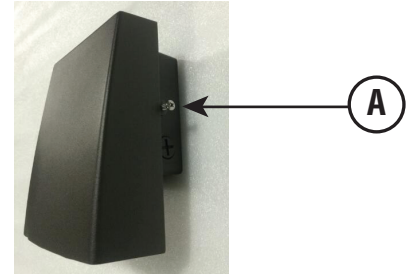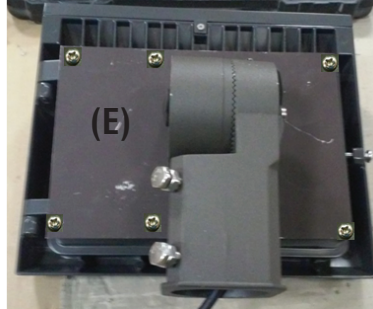

STEP 5: Secure the plate to the fixture using the pan head screws provided.

STEP 6: Connect the fixture input leads (D)(above) to the knuckle wires.

STEP 7: Connect the fixture input leads to the supply wires.

STEP 8: Close the fixture and secure the locking screw (A).

NOTE: *Take note NOT to pinch any wires when closing the fixture.*

STEP 9: Power can now be restored to the fixture.

WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting* LED Wall Pack installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Suitable for use in wet location.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
7905 Cochran Road
Glenwillow, Ohio 44139 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com





Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement



VENTURE
LIGHTING

Instructions de mise à niveau: bâti de mur

1: Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.

2: Retirez le luminaire existant. Jeter la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.


REMARQUE: Venture Lighting's mur pack ne doit pas être utilisé pour l'éclairage encastré.

3: Desserrer la vis (A) sur le côté, ouvrez l'appareil et retirez le couvercle de montage arrière.


4: Fixez le couvercle du dos au mur avec les attaches appropriées en utilisant les ouvertures appropriées de montage (B) pour l'installation.

5: Faites glisser l'avant de l'appareil sur le couvercle arrière. (C)


6: Connectez les fils d'entrée de fixation (D) pour les fils conducteurs d'alimentation.

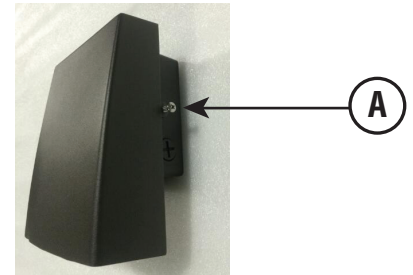


(D) Schéma de câblage - Fixture Sans Photocell

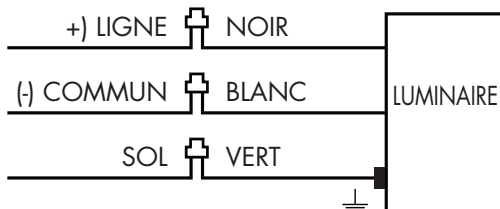



(D) Schéma de câblage - Fixture Avec Photocell

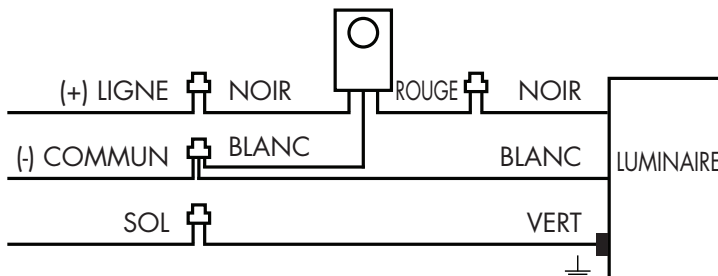

(B)

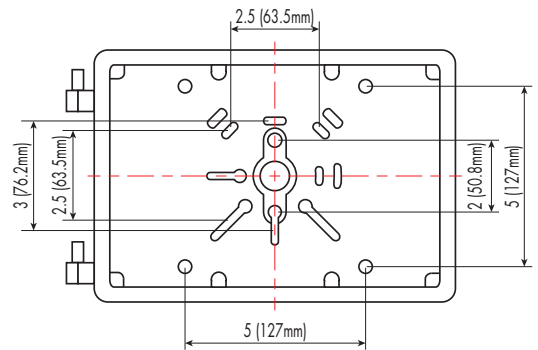

(C)



7: Fermez le luminaire et fixer la vis de blocage (A).

REMARQUE: Prenez note de ne pas pincer les fils lors de la fermeture du luminaire.

8: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

Instructions de mise à: Slipfitter Installation



STEP 1: Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.

STEP 2: Retirez le luminaire existant. Jeter la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.

REMARQUE: *Venture Lighting's mur pack ne doit pas être utilisé pour l'éclairage encastré*

STEP 3: Desserrer la vis (A) sur le côté et ouvrir l'appareil.

STEP 4: Fixer la plaque de montage (E) et réglable dispositif de Slipfitter utilisant les deux boulons et les fixations fournies.

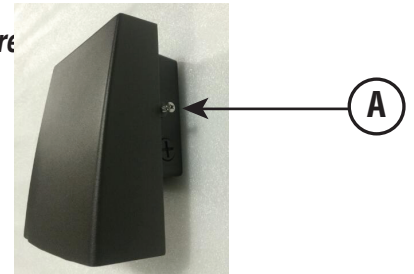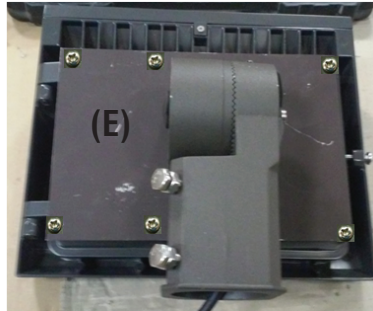

STEP 5: Fixer la plaque à la fixation à l'aide des vis à tête cylindrique fournies.

STEP 6: Connecter les fils d'entrée de fixation (D) (ci-dessus) aux fils d'articulation.

STEP 7: Connecter l'entrée de fixation conduit à des fils d'alimentation.

STEP 8: Fermez le luminaire et fixer la vis de blocage (A).

REMARQUE: *Prenez note de ne pas pincer les fils lors de la fermeture du luminaire.*

STEP 9: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.

ATTENTION

Risque d'incendie et de choc électrique

- Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- Installation *Venture Lighting* LED mur Pack nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si non qualifié, ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.
- Convient pour une utilisation dans un endroit humide.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
7905 Cochran Road
Glenwillow, Ohio 44139 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com

